

## Anwendungsbereiche

Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung (Estriche, Fussbodenheizung, Flachdach, Dachbodenausbau). Neubau und Sanierung.

## Plattenformat

1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm (auf Anfrage: 1500 x 1000 mm, 3000 x 1000 mm)  
1200 x 1200 mm (auf Anfrage: alle Formate mit Stufenfalz)

## Produkteigenschaften

- Form- und volumenbeständig
- Einfach zu verarbeiten
- 100 % recyclebar
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- 100 % HFCKW- u. HFKW-frei
- **HBCD-frei**
- Diffusionsoffen
- **Lebensmittelecht**
- **Hohe Belastbarkeit**

## Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C (Nennwert)	0,035 W/mK
Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung	≥ 100 kPa
Druckfestigkeit bei 2 % Stauchung	20 - 30 kPa
Biegefestigkeit	≥ 150 kPa
Wärmeformbeständigkeit, kurzfristig	95 °C
Wärmeformbeständigkeit, langfristig	80 - 85 °C
Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung 28 Tage	3 - 4 Vol-%
Wasserdiffusionswiderstandszahl	30 - 70 μ
Brandverhaltensgruppe (gem. VKF)	RF3 (cr)
Brandverhalten (gem. ÖNORM EN 13501-1)	Euroklasse E
Brandverhalten (gem. DIN 4102)	B1




CE EPS-EN13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)100-BS150

Dicke	Verpackung		R-Wert (m <sup>2</sup> K/W)	U-Wert (W/m <sup>2</sup> K)*
	(Stk.)	(m <sup>2</sup> )		
10 mm	50	25	0,25	2,17
20 mm	25	12,5	0,55	1,35
30 mm	16	8	0,85	0,97
40 mm	12	6	1,10	0,76
50 mm	10	5	1,40	0,63
60 mm	8	4	1,70	0,53
80 mm	6	3	2,25	0,41
100 mm	5	2,5	2,85	0,33
120 mm	4	2	3,40	0,28
140 mm	3	1,5	4,00	0,24
160 mm	3	1,5	4,55	0,21
180 mm	2	1	5,10	0,19
200 mm	2	1	5,70	0,17
220 mm	2	1	6,25	0,15
240 mm	2	1	6,85	0,14
260 mm	1	0,5	7,40	0,13
280 mm	1	0,5	8,00	0,12
300 mm	1	0,5	8,55	0,11

\* inkl. Wärmeübergangswiderstand gem. ÖN B8110-1 (0,17 W/m<sup>2</sup>K)

Die angeführten Werte entsprechen den Anforderungen der Normen und Richtlinien (ÖNORM B6000, Qualitätsrichtlinien GPH).

## Ausführung als Gefälledämmplatte

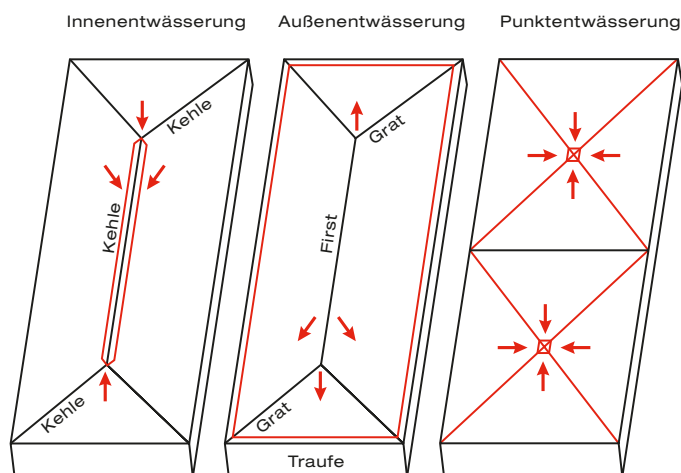

Verlegeschema A: mit **flapor**-Gefälledämmplatten

