

## Anwendungsbereiche

Allgemeine Wärmedämmung unter Belastung (Flachdach, Estriche, Fussbodenheizung und Dachbodenausbau). Neubau und Sanierung.

## Plattenformat

1000 x 500 mm, 1000 x 1000 mm und 1200 x 1200 mm (auf Anfrage: Großformate mit Falz)

## Produkteigenschaften

- Form- und volumenbeständig
- Einfach zu verarbeiten
- 100 % recyclebar
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- 100 % HFCKW- u. HFKW-frei
- **HBCD-frei**
- Diffusionsoffen
- Lebensmittelecht
- **Hohe Belastbarkeit**

## Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C (Nennwert) $\lambda_D$	0,031 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung	≥ 100 kPa
Druckspannung bei 2 % Stauchung	≥ 30 kPa
Biegefestigkeit	≥ 150 kPa
Wärmeformbeständigkeit, kurzfristig	95 °C
Wärmeformbeständigkeit, langfristig	80 - 85 °C
Wasseraufnahme bei Unterwasserlagerung (28 Tage)	3 - 4 Vol-%
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	30 - 70 $\mu$
Brandverhalten (gem. ÖNORM EN 13501-1)	Euroklasse E
Brandverhalten (gem. DIN 4102-1)	B1





CE EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)100-BS150

Dicke	Verpackung		R-Wert (m <sup>2</sup> K/W)	U-Wert (W/m <sup>2</sup> K)*
	(Stk.)	(m <sup>2</sup> )		
10 mm	50	25	0,30	2,04
20 mm	25	12,5	0,65	1,22
30 mm	16	8	0,90	0,88
40 mm	12	6	1,25	0,68
50 mm	10	5	1,55	0,56
60 mm	8	4	1,85	0,47
80 mm	6	3	2,50	0,36
100 mm	5	2,5	3,10	0,29
120 mm	4	2	3,75	0,25
140 mm	3	1,5	4,35	0,22
160 mm	3	1,5	5,00	0,19
180 mm	2	1	5,60	0,17
200 mm	2	1	6,25	0,151
220 mm	2	1	6,85	0,138
240 mm	2	1	7,50	0,13
260 mm	1	0,5	8,10	0,12
280 mm	1	0,5	8,75	0,11
300 mm	1	0,5	9,35	0,10

\* inkl. Wärmeübergangswiderstand gem. ÖN B8110-1 (0,17 W/m<sup>2</sup>K)

Die angeführten Werte entsprechen den Anforderungen der Normen und Richtlinien (ÖNORM B6000, ETAG 004, Qualitätsrichtlinien GPH).

## Ausführung als Gefälledämmplatte

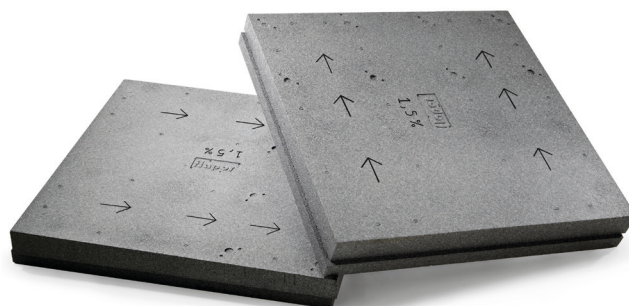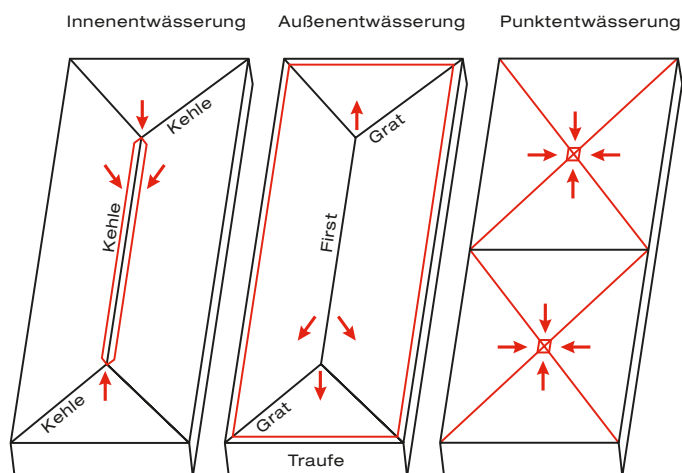

Verlegeschema A: mit **flapor**plus-Gefälledämmplatten

